MicroCue³

MicroCue3 un cube puissant. Nous avons redessiné le MicroCue pour lui donner un pavlof plus puissant et fort et avec une meilleure fiabilité en scéne. Les 3 ports USB lui donne la possibilité de piloter jusqu-au 3 ordinateurs. Vous pouvez gerer 3 presentations au meme temps, où choisir l'usage de chaque USB.

Connectivité - connectez jusqu'au 4 MicroCue3 dans le port i2Net et disposez d'un réseau avec diferents récepteurs RF. Idéal pour placer une unité prés de la scène et donner au présentateur une indication visuelle.

Un écran LCD avec une grande clarté. Un petit joystick permet une navigation simple par le menu du système pour synchroniser télécommandes, autres caractéristiques et des fonctions avancées.

Les nouvelles télécommandes ont une fonction qui permet administrer la vie des piles, on montre s'il est nécessaire de les changer, bien q'avec jours d'anticipation.
.

IQRS - Indicateur de Qualité de Réception de Signal, maintenant se trouve dans la partie frontale, ainsi il est plus simple de voir les possibles fautes de réception quand branchées en série à travers du i2Net, toutes les unités montreront la qualité du signal.

Alimentation possible par i2Net, l'adaptateur d'alimentation optionel DC in (12-24V) où à travers de l'USB.

Présentations Professionnelles en mouvement!

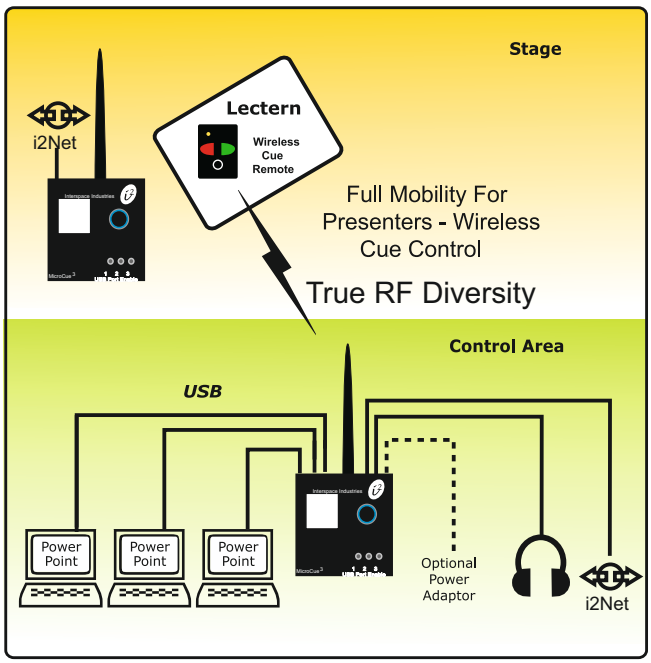

Caractéristiques

- ✓ Télécommande sans fil de 2 où 3 touches (touches tactilrs)
- ✓ Trois prises USB pour contrôler directement 3 ordinateurs
- ✓ Connecivite i2Net pour 4 x MC3 (12 USB)
- ✓ Signaux sonores
- ✓ Portable et robuste
- ✓ Lampe de confiance, commande câblé et plus pour arriver
- ✓ USB, i2Net où bloc d'alimemtation DC
- ✓ Signaux visuels multicolore
- ✓ Facile instalation avec options avancées si désiré
- ✓ Conforme aux normes de la CE

3 Ans de Garantie Limitée

Productions Grandslam
C/ del Ferro 6-12, Nau 3 08038 Barcelona Espagne
T: +34 932 965 084
email: info@pavloff.fr
web: www.pavloff.fr

Spécifications

Signaux:

RF 434.075 MHz
Signal type RF: Modulation FSK

Connexions:

BNC pour l'antenne
Prise Mini jack pour sortie audio
Prise USB A pour connecter un clavier
3 prises Micro séries-B pour connecter
les ordinateurs
Prise DC pour alimentation externe optionelle

Accesories inclus:

1 x télécommande (avec 2 où 3 touches et avec où sans laser)
3 x câbles micro USB A-B
1 x Antenne

Piles pour la télécommande:

1xAA (télécommande) et 1xCR2 (Laser)

Accesoires non inclus:

Casque stéréo avec prise mini jack pour une tonalité plus discrète.

Bloc d'alimentation 12V DC 500mA si on n'utilise pas le USB où on utilise le i2Net.

Dimensions et poids:

Unité Principale

93 x 79 x 83
510g

Télécommande

.
Laser <1mW 532nm (vert)
130 x 55 x 30
116g

Antenne

142mm x 14mm
(433 MHz)
Poids: 25g

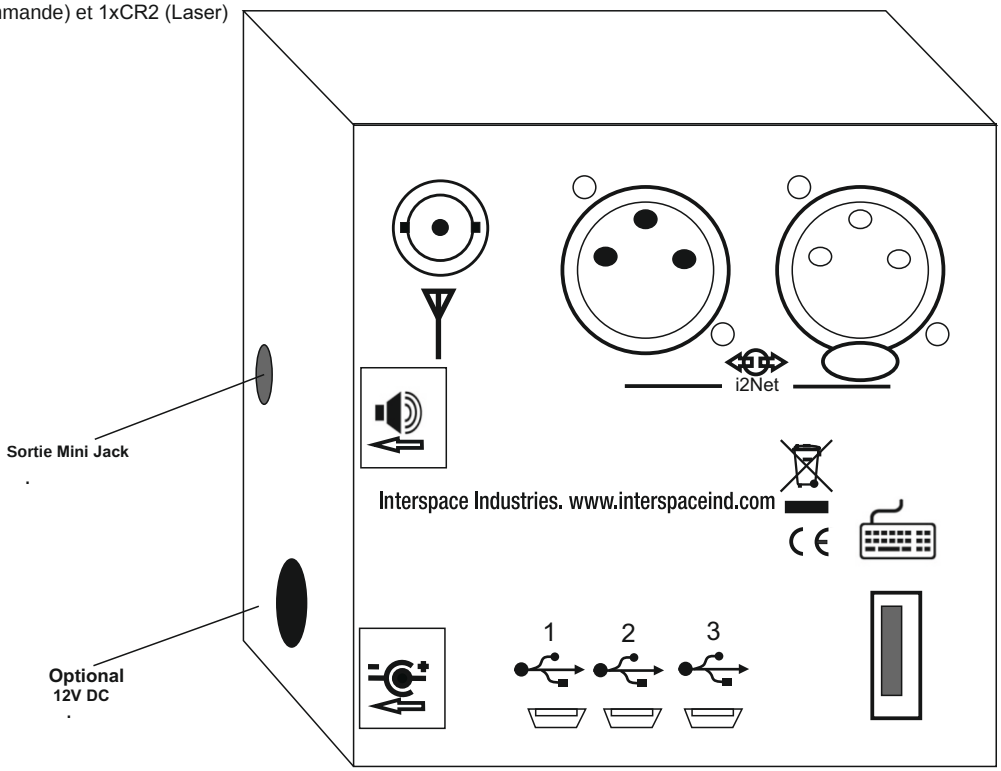

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l'exactitude de l'information exposee dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilite concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de