SoundConnect

SoundConnect a été conçu pour s'adapter au montage standard XLR (dia-22mm). Élimine les problèmes de bourdonnement quand on connecte l'audio du PC pour une présentation. Le Hum peut se produire à n'importe quel moment et pas toujours sur de longues distances.
.

Les connexions électriques, les néons ou autres dispositifs peuvent provoquer des bourdonnements que peuvent capter les câbles d'entrées audio.

Intégrateur Unité d'équilibrage

Caractéristiques

- ✓ Sélecteurs Stéréo/Mono
- ✓ Commutateur 20dB permet que le son entre par les connexions de ligne et microphone
- ✓ Isolation à terre que permet de protéger face à des possibles boucles.
- ✓ Sortie Droite/Gauche à bornes à vis de type Phoenix
- ✓ Compact
- ✓ N'a pas besoin d'alimentation (passif)
- ✓ Câble de 0.5m mini jack à mini jack fourni

3 Ans deGarantie Limitée

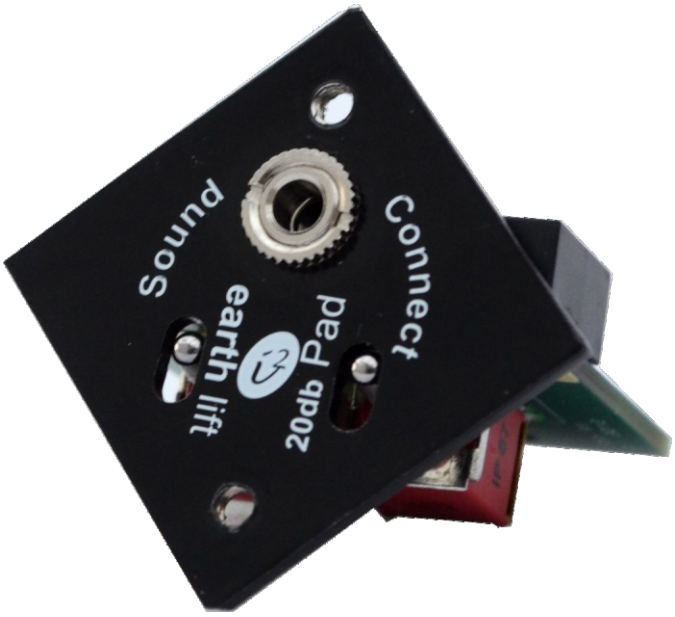

Spécifications:

Signaux:

Son stéréo 700mV p-p non équilibré
Bande passante: 85Hz à 18KHz
Les niveaux de signal dépendent du niveau d'entrée et d'impedande de sortie

Interrupteurs:

Stereo to Mono jumper selection depending on installation
Platine de sortie a partir de –2dB / -20dB
Déconnexion de terre

Connections:

Entrée:mini jack de 3.5mm
Câble de 0.5m mini jack à mini jack inclus
À bornes à vis de type Phoenix

Dimensions mm:

LxWxD: 42 x42 x 38
(Allow extra clearance for cable connection at base of unit)

Poids:

22g

Alimentation:

Aucune, ce produit est passif

Productions Grandslam
C/ Ferro 6-12, Nau 3 08038 Barcelone, Espagne
tell: +34 932 965 084
email: info@pavloff.fr
web: www.pavloff.fr

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l'exactitude de l'information exposee dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilite concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interpretations.